Panasonic

施設向バリアフリー水まわりユニット

アクアハート





浴室用暖房換気乾燥機(電気式)は特定保守製品です。 ※詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.panasonic.co.jp/chouki)をご覧ください。

- ●浴室用暖房換気乾燥機(電気式)は、平成21年4月1日施行の改正消費生活用製品安全法において「特定保守製品」に指定されており、製品に表示してある点検期間内に点検を行う必要があります。
- ●本製品の所有者は、製品に添付されている所有者票を送付することで、所有者としてご登録させていただき、点検期間が始まる前に点検のご案内をお送りいたします。
- ●点検にかかる費用はお客様のご負担になります。(点検期間は製品ご購入後8年6ヶ月~11年6ヶ月の3年間です)



- ●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ●このカタログの記載商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、 定期点検を必要とするものがあります。販売店または取付設置店にご確認ください。
- ●商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。 ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入にあたって

- ●本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店・専門施工店または当社にご相談ください。

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エイジフリービジネスユニット

∓571-8686 大阪府門真市門真1048 **☎**(06)6903-1067

©Panasonic Corporation 2014 本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は 2014年10月現在のものです。

VACT1B323N 201410-5ZKN 第3版





高齢者と、介護者の快適を考えます。

パナソニックは、高齢者とその家族の快適を、3つのフリーで実現します。

加齢とともに生じる「物理的障壁」「生活負荷」「介護負担」の軽減は、21世紀の超高齢社会において最も重要な課題のひとつです。
パナソニックは、「バリアフリー」「ストレスフリー」「ケアフリー」の
3つのフリーを目標に掲げ、商品システムやサービスの提供を通じて、
生涯にわたっての快適な生活を提供したいと考えています。

高齢者施設では、大勢で大浴槽に入浴する「一般浴」やストレッチャーなどを用いる「機械浴」から、一人ひとりが入浴する「個浴」が増える傾向にあります。 アクアハートは「プライバシーを尊重する個浴のニーズ」にお応えします。


- 一人でゆったりと、ご自宅気分でバスタイムを楽しめます。
- 一人用の浴槽なので周りからも介助がしやすく、 介助する方の身体的負担も大きく減り、一人ひとりにあった介助ができます。

バリアフリー 物理的障壁 からの解放 ストレスフリー ケアフリー 生活負担 介護負担

からの解放

からの解放

パナソニックのAqua-Heart(アクアハート)のコンセプト

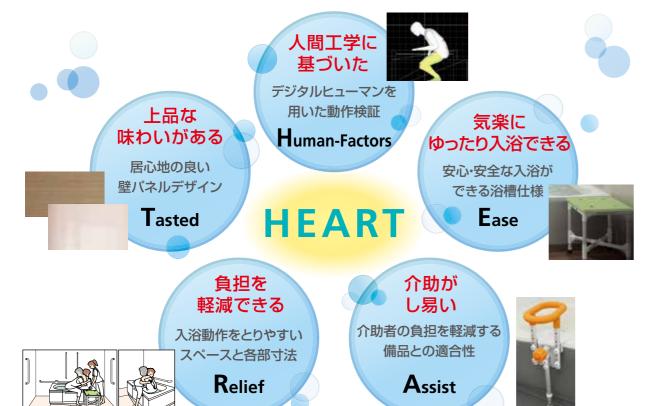

高齢者施設向け入浴設備を提供します。





高齢者施設別に檜浴槽から介護浴槽、Theシャワーなど、アクアハートの 豊富なプランがお選びいただけます。快適な入浴サービスを提供しながら、 介護の省力化によるスタッフの負担軽減を実現します。



別途設置浴槽



檜浴槽は檜創建株式会社製です。 販売・施工は檜創建株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関する お問い合わせは

檜創建株式会社

〒509-9232 岐阜県中津川市坂下 305-15 TEL 0573-75-5400 FAX 0573-75-4771

介護浴槽G1はオージー技研株式会社製です。 販売・施工はオージー技研株式会社で行います 商品内容及び価格等に関する

オージー技研株式会社

₹703-8261

岡山県岡山市中区海吉 1835-7 TEL 086-277-7181 FAX 086-274-9072



介護浴槽S1は酒井医療株式会社製です。 販売・施工は酒井医療株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

酒井医療株式会社

介護浴槽A1は株式会社アマノ製です。

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-6 TEL 03-5227-5795 FAX 03-3260-0075

販売・施工は株式会社アマノで行います。 商品内容及び価格等に関する お問い合わせは

株式会社アマノ


TA10本エン マン 〒438-0806



介護を支える優しい設計が、 アクアハート全シリーズに標準採用されています。

楽乾フロアー

床にヌメリのある浴室は、気持ちのよい入浴ができないばかりでなく、 滑って転倒する危険性もあります。楽乾フロアーは、滑りにくく乾きやすいため、 介護者を転倒から未然に守り、また床を清潔に保つのでお掃除の手間もかかりません。



床表面の形状を工夫し、床の乾きをスピードアップ。 水アカや汚れが付きにくく、お手入れが簡単。

割石調デザインの床。床柄は2タイプをご用意。



アッシュブラウン



№ eパネル

落ち着いた心地よい癒しの時間を楽しんでいただける、人と環境に配慮した 壁パネルです。汚れがつきにくく、清掃の負担を大幅に軽減します。さらに、 万一の火災の場合にも安心感が違います。

非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを標準採用。

- ●他の化粧鋼板と比較して、耐汚染性、 耐溶剤性、硬度などに優れています。
- ●燃焼しても、有害なガスは発生しません。

(不燃認定番号 壁:NM-0150/NH-0218)

F★★★★(壁パネル裏面合板、認定番号 MALQ/P21-LK/039)

壁柄5タイプをご用意。(Fシリーズを除く)





ライトノーブルウッド柄

パラレルグリーン柄





サニーベージュ柄

パラレルホワイト柄



パラレルピンク柄

3枚引き戸

開口部が広く、介助する方と一緒に車いすのまま入れます。万一、入浴中に人が倒れても、 扉の開閉を妨げにくいので安心。しかも、出入口の段差はわずか3mm。 扱いやすい大きな取っ手を採用しています。







石膏ボード(9.5mm)

(Tポキシ系樹脂)

ベース層

アルミ亜鉛メッキ鋼板・

(着色ポリエステル系樹脂)


表面層(PFT樹脂)-

品名	取っ手	有効開口幅
アクアハートK1620 アクアハートK2020 アクアハートFN2020	片側	936mm
アクアハートミニ	両 側	
アクアハートF3030 アクアハートF3040	両 側	1203mm

出入口段差はわずか3mm。 つかみやすい大きな取っ手。

3

高齢者にうれしい、 「シャワー浴」という入浴スタイル



身体を包み込むように広がる さめ細やかなジャワー。 座ったままのラクな姿勢で、一点する。 きめ細やかなシャワー。

サービス付き 高齢者向け住宅に

介護施設に

病院・クリニックに

一般家庭に


プラチナ世代にうれしい、優しい配慮

- イスに座ったラクな姿勢で入浴できます。
- 背中までシャワーがわまり、 身体が包まれたように温まります。
- 浴用車椅子のまま利用できるので、 浴室内での乗りかえなしでお使いいただけます。

身体への負担が少なく、しっかりあたたまります。

メリット1:利用者の負担にならないシャワーで温まります

イスやシャワーキャリーに 座ったまま入浴できます。



座った姿勢でシャワーが効率的に 身体を包み込むよう設計しました。 身長:168cmの場合。デジタルヒューマンによる

入浴できるので、要介護の 方にもおすすめです。

シャワーキャリーのまま

シャワーチェアーはもちろん、シャワー キャリーの利用もおすすめ。介助の 負担が減らせて、座ったままでも背中 まで温まります。






Theシャワー 従来型のハンドシャワー※1 身長:168cmの場合。デジタルヒューマンに よるシミュレーション。当社調べ。

※1社団法人日本バルブ工業会設定「節湯

シャワーが身体を包み込む






入浴前

「heシャワー入浴前と入浴後の身体の皮膚表面温度を サーモビュアにて撮影。(湯温:Theシャワー浴約42℃

メリット2:経済的で施設側の費用負担もカットできます

大規模な工事も不要。節水もできて経済的です。

大規模な工事は不要です。使用 水量は一般的なハンドシャワー と同等レベル。一般的な浴槽に お湯を張ったときと比べて少な x量の目安約9.0L/分 い水量で済みます。





1回あたりの使用水量 約45L*2 ※2 約5分使用の場合

このようなご利用者にオススメです

- ●心臓の弱い高齢者。 (通常の浴槽への入浴は心臓に負担がかかります。)
- ●身体状況により、浴槽への入浴が困難な高齢者。
- ●通常は浴槽入浴だが、一時的に体調が悪い高齢者。



アクアハートラインアップ

(納期の目安) 当社受注後、工場出荷まで約30~45日間、2室連結プラン及び Fシリーズ3030·3040サイズは約45~60日間 ※キッチンユニットMKVを除く



アクアハート 2室連結 プラン P.11~14

入浴支援の幅を広げるため、入浴者の安全と運営側の介助効率性を考え抜きました。 K·FNシリーズを組み合わせた2室連結の新しい浴室です。



Kシリーズ P.15~20 (2方向介助 P.16~18、3方向介助 P.19 ⋅20)

浴槽の片側 (1620サイズ)または両側 (2020サイズ) に介助スペースを設け、 スタッフのケア負担に配慮。グループホーム、有料老人ホームなどの共用浴室におすすめします。

サイズ		1620	2020	サイズ		
プラン	01 バスプラン	02 パス・Theシャワープラン	03 檜浴槽ブラン	05 介護浴槽ブランS1	01 バスプラン	02 バス・Theシャワーブラン
プランNo.	AHK01-1620ZB(A)L(R)	AHK02-1620DB(A)L(R)	AHK03-1620ZB(A)L(R)	AHK05-1620ZB(A)L	AHK01-2020ZB(A)L(R)	AHK02-2020DB(A)L(R)
希望 小売価格	1,408,000円 (税抜)	1,500,000円 (税抜)	1,300,000円 (税抜) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,270,400 円(税抜) 注)浴槽は含まれておりません。	1,941,800円 (税抜)	2,027,000円 (税抜)
レイアウト	BR	BL AR	AL	BL AL	BR BL AL	BR BL AL D



FNシリーズ P.21~24

2m×2mのユニット空間に、フラットな一体型床パンをベースにした高齢者施設向けの基本プラン。

サイズ			2020 サイズ		
	1				
プラン	04 シャワープラン	03 権浴槽ブラン	05 介護浴槽ブランS1	06 介護浴槽ブランG1	07 介護浴槽ブランA 1
プランNo.	AHFN04-2020ZR(L)	AHFN03-2020ZR(L)	AHFN05-2020ZR(L)	AHFN06-2020ZR(L)	AHFN07-2020ZR(L)
希望 小売価格	1,990,000円 (税抜)	2,003,000 円 (税抜) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,845,000円 (税抜) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,845,000円 (税抜) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,845,000 円(税抜) 注)浴槽は含まれておりません。
レイアウト	R L	R L	R L	R L *R勝手はHK771 (新湯式)のみ対応。	R L



アクアハートミニ P.25~26

コンパクトな1216サイズ。 介助する人、介助される人の快適さを高めた設計です。

サイズ	1216 サイズ		
プラン	01 トイレブラン	02 シャワー・ トイレブラン	06 Theシャワー・ トイレブラン
プランNo.	AHM01-1216TR(L)	AHM02-1216TR(L)	AHM06-1216DR(L)
希望 小売価格	1,375,800 円 (税抜)	1,275,800 円 (税抜)	1,467,800 円 (税抜)
レイアウト	[T	, T	



Fシリーズ P.27~28

仰臥位入浴·座位入浴タイプの大型介護浴槽に対応できる ユニットバスです。

	サイズ	3030 サイズ	3040 サイズ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
216DR(L)	プランNo.	AHF01-3030	AHF01-3040
B00 円 ^{支)}	希望 小売価格	3,690,000円 (税抜)	4,890,000円 (税抜)
	レイアウト		

より優しく、より快適に。 さまざまなオプションが選べます。

暖房換気乾燥機

ECONAVI

寒くてつらい冬の浴室も、暖房機能であらかじめ暖めておくことで身体への負担を 軽減し、快適に入浴できます。換気・乾燥機能とあわせカビを抑制するなど、浴室 内を清潔に維持できるのでお掃除の手間が大幅に省けます。







専用リモコン(付属)

品名	仕様	品番	希望小売価格(税抜)	
アクアハートFN2020用	2001/	200V VA235089E	VA0250905	210,000 円(税抜)
アクアハートK2020用	2000		210,000円(优级)	
アクアハートK1620用	100V	VA225007E	150,000 円(税抜)	
アクアハートミニ1216用	1000	VA235087E	190,000円(税扱)	

暖房換気乾燥機の特長

- (強・弱の運転可能)
- ◆力ビや臭いの原因・水滴や湿気を排気。◆入浴前にバスルームを暖房。冬場も快適。
- ●夏場はバスルームに涼風を送りながら換気。 ●冬場や雨の日でも洗濯物をカラッと乾燥。

換気扇は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

天井換気扇

品名	品番	希望小売価格(税抜)
アクアハートFN2020用	VA235103	
アクアハートK2020用	VA235103	22,000 円(税抜)
アクアハートK1620用	VA235088	22,000円(祝奴)
アクアハートミニ1216用	VA233000	

換気扇は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。



物干しバー(伸縮タイプ)

浴室のサイズに対応可能な伸縮タイプ。浴室換気 乾燥機と合わせて使用すれば、天候や時間に関係 なく介護のご都合に合わせて洗濯物を干せるので、 洗濯したての気持ちよい衣類を着用していただく ことができます。



品名	仕 様	品番	希望小売価格(税抜)
長さ1600mmセット	物干しバー 1 本	XVAB238	6.000 円(税抜)
長さ2000mmセット	受具 2組(4コ)	XVAB241	0,000円(1元1次)




四角丸照明

長寿命のLEDを使った壁付照明は明るく省エネ。 ランプ交換の手間も軽減されます。

品番 PN-S200037

+**6,300**円(税抜)





内容	品番	希望小売価格(税抜)
奥行き200mm 長さ1m×4本	VA235042	18,000 円(税抜)
奥行き200mm 長さ1.5m×4本	VA235043	26,000 円(税抜)
奥行き300mm 長さ1m×4本	VA235044	31,000 円(税抜)
奥行き300mm 長さ1.5m×4本	VA235045	46,000 円(税抜)

⚠ 腰掛けボード

浴槽の中で腰掛けた状態で入浴のできるボードで す。入浴される方の安全性と、介助する方に負担 の少ない効率性を実現しました。



浴槽内の左右いずれかに 置いて使用します。

品名	品番	希望小売価格(税抜)
アクアハートK1620 FRP浴槽用 アクアハートK2020 FRP浴槽用	VA235025	25,000 円(税抜)

入浴者が、最小限の移動で湯船に出入りするための 台です。浴槽の周囲に置き、一度腰かけて姿勢を安 定させた後、身体の向きを変えながら浴槽に入るの で、入浴介助の負担を大幅に軽減します。



品名	品番	希望小売価格(税抜)(1個)
アクアハートK1620 FRP浴槽用 アクアハートK2020 FRP浴槽用	VA210200N	86,000円(税抜)

| 浴槽給湯混合水栓 (Kシリーズ)

サーモ定量止水無しタイプ

品番		希望小売価格(税抜)
	VA235174	40,000円(税抜)
	※寒冷地用 VA235175	44,000円



サーモ定量止水タイプ

		_	
	品番	希望小売価格(税抜)	
	PN-S200031	185,700円(税抜)	
※審字抽用 DNLS200033		2 205 500⊞	




Ⅲ 風呂フタ




品名	品番	希望小売価格(税抜)
組みフタ 745×1167mm	VA235090	28,000 円(税抜)

裏配管

- ●A勝手、B勝手いずれの方向にも取り出し可能です。 ●どのサイズに使用してもユニットバス外寸より
- 200mm以上突き出すことが可能です。 ●地区により裏配管が使用できない場合があります





2次側)形状	
	架橋
	ル ポリ






(B勝手の場合)

品名		品番	希望小売価格(税抜)	
裏配管セット	3m	VA235051	32,000 円(税抜)	
表癿目ピグド	3.5m	VA235052	48,000円(税抜)	
•				

※湯・水用各1本のセットです。



個人のお客様 商品に関するお問い合わせ 紫加 **0120-365-887** 受付時間9:00~17:30 (土、ほ、稅日休み)



※アクアハートのオプションではございません。

シャワーチェア サポートタイプ角型 (おりたたみ)

ご紹介

サイズ 幅50.5×奥行45~54×高さ65~75cm、 座面高33~43cm(6段階調整) おりたたみ時寸法:幅50.5×高さ85~96×厚さ約20cm

寸法図(cm

ひじかけ高さ 24

座面高さ33~43

品名	品番	希望小売価格(税抜)
シャワーチェア サポートタイプ角型(おりたたみ)	VAL41602DN (オレンジ) VAL41602AN (ブルー)	20,000円(税抜)






約20cm






サイズ 幅18×奥行34~40.5×高さ56.5~77.5cm

品名	品番	希望小売価格(税抜)
ユニットバス サポーターUB-130	PN-L12301DN (オレンジ) PN-L12301AN (ブルー)	28,500 円(税抜)






バススツールソフト レギュラー 1220







全体サイズ 幅37.5×奥行30×高さ12、14、16、18、20、 高さ5段階調整(2cmピッチ) 座面サイズ 幅37.5×奥行30

品名	品番	希望小売価格(税抜)
バススツールソフト レギュラー1220	VAL10620DN (オレンジ) VAL10620AN (ブルー)	18,000円(税抜)

アクアハートプランニング例

対象シリーズ K シリーズ、FN シリーズ、 アクアハートミニ、2室連結プラン

壁柄は全11パターン(全周4パターン/アクセントパネル7パターン)からお選びいただけます。 組み合わせる手すり色と床柄は、お選びの壁柄パターンに連動し、設定されています。 ※手すり色と床柄の組み合わせの変更はできません。



アクセントパネルイメージ

全 周



壁 柄:ライトノーブルウッド柄 手すり色: ホワイト 床 柄:アッシュブラウン


色柄組合せ記号: TD



壁 柄:サニーベージュ柄 手すり色: ホワイト 床 柄:アッシュブラウン

色柄組合せ記号: KD







壁 柄:パラレルグリーン柄 手すり色: ホワイト 床 柄:ミディアムホワイト 色柄組合せ記号: SE

壁 柄:パラレルピンク柄

床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: UE

手すり色: ホワイト



アクセントパネル



AC=アクセントパネル



壁 柄: 🗚 ライトノーブルウッド柄 周辺パネル: サニーベージュ柄 手すり色: ホワイト 床 柄:アッシュブラウン

色柄組合せ記号: AT





壁 柄:AC パラレルホワイト柄 周辺パネル: ライトノーブルウッド柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: WT





壁 柄: AC サニーベージュ柄 周辺パネル: パラレルホワイト柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: AK





壁 柄: AC パラレルホワイト柄 周辺パネル: パラレルピンク柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: WU





壁 柄: AC パラレルピンク柄 周辺パネル: パラレルホワイト柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: AU







壁 柄:AC パラレルホワイト柄 周辺パネル: パラレルグリーン柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: WS





壁 柄: AC パラレルグリーン柄 周辺パネル: パラレルホワイト柄 手すり色: ブラウン 床 柄:ミディアムホワイト

色柄組合せ記号: AS



※F3030·F3040に関しましては、 壁柄:サニーベージュ、床柄:アッシュブラウンのみ。

※上記写真はすべてコンピュータグラフィックスで制作したものです。

※上記写真はすべてコンピュータグラフィックスで制作したものです。 印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。 9

アクアハート 2室連結プラン

ご注意 P.54

入浴支援の幅を広げるため、入浴者の安全と運営側の介助効率性を考え抜きました。 K·FNシリーズを組み合わせた2室連結の新しい浴室です。

2041 サイズ 〈組み合わせ例〉



希望小売価格(税抜)

2041 サイズ 4,225,600円(税抜)

※写真はアクアハートK2020 サイズ(AR勝手) とK2020 サイズ(AL勝手)を連結した プランになります。

バスプラン シャワープラン バス·Theシャワープラン 檜浴槽プラン※ 介護浴槽プランS1※ 介護浴槽プランG1※ 介護浴槽プランA1※

※他メーカーとの共同提案プランです。

2037 サイズ 〈組み合わせ例〉



希望小売価格(税抜)

2037 サイズ 3,708,800円(税抜)

※写真はアクアハートK2020 サイズ(BR勝手)とK1620 サイズ(AR勝手)を連結した プランになります。

連結カーテン

連結部の目隠しや 隣のお湯などが飛 散するのを防止す るカーテンです。



品名	品番	希望小売価格(税抜)
連結用カーテンセット W1600 (枠内取付)	PN-S200038	36,000円(税抜)



[※] その他のプランは P.13 をご覧ください。

アクアハート 2室連結プラン

ご注意 P.54

■プランニングシート

下表の連結組み合わせプラン表を参照し、選択してください。

レイアウト	連結プ	ラン	浴槽プラン
	1641 サ	イズ AR AL	左 01 パスプラン 02 パス・Theシャワープラン 03 檜浴槽プラン
	〈K1620A + K1620A〉 (特注)		右 01 パスプラン 02 パス・Theシャワープラン 03 檜浴槽プラン 04 介護浴槽プランA(L勝手のみ)
	2033#	イズ	01 バスプラン 02 バス・Theシャワープラン 03 檜浴槽プラン
	(K1620B + K1620B)	BL BR	左 04 介護浴槽プランA(L勝手のみ)
			右 01 パスプラン 02 パス・Theシャワープラン 03 檜浴槽プラン
	2037 サ	イズ	2037-1
	2037-1	BL AL	左 01 パスプラン 02 パス・Theシャワープラン 03 檜浴槽プラン 04 介護浴槽プランA(L勝手のみ)
	《K1620B + K2020A》 ※左右反転ブランも選べます。		右 01 バスプラン 02 バス・Theシャワープラン
			2037-2
左 右	2037-2 BL R (K1620B + FN2020A)	BL R	② パスプラン ② パス・Theシャワープラン ③ 檜浴槽プラン ④ 介護浴槽プランA(L勝手のみ)
	※左右反転プランも選べます。	右反転プランも選べます。	(五) (02) 権浴槽プラン (03) 介護浴槽プランA (04) シャワープラン (05) (05) 介護浴槽プランB(L勝手のみ)
	2041サ	イズ	2041-1
	2041-1	AR AL	左 01 バスプラン 02 バス・Theシャワープラン
	(K2020A + K2020A)		右 01 バスプラン 02 バス・Theシャワープラン
			2041-2
	2041-2 〈FN2020 + FN2020〉	L R	(五) [02] 檜浴槽ブラン [03] 介護浴槽ブランA [04] シャワープラン [05] 介護浴槽プランB(L勝手のみ)
	(MESES TIMESES)	(INECEO I INECEO)	右 02 檜浴槽ブラン 03 介護浴槽ブランA 04 シャワープラン
			2041-3
	2041-3 (K2020A + FN2020)		左 01 バスプラン 02 バス・Theシャワープラン
	※左右反転プランも選べます。	(2) 檜浴槽ブラン (03) 介護浴槽ブランA (04) シャワーブラン (05) 介護浴槽プランB(L勝手のみ)	

※連結プランのカーテンはオプション対応となります。

2室連結プランのメリット

■ 入浴者の安心・安全のために


2室連結ユニットバスにより、介護スタッフがすぐそばで見守って いて、すぐ来てくれるという安心感に繋がります。

介助効率の向上


一度脱衣室に出ることなく簡単に行き来ができるので、介助 動作の効率化になり、施設側の負担を軽減します。

メンテナンス費用の軽減

在来工法でプランするのに比べ、品質が安定し、メンテナンス 費用が抑えられます。




ご注意: 連結枠側にかかる 移乗台の設置は できません。(×印)



利用シーン

自立度が高い 利用者A

一時的に二人介助が必要な 利用者B

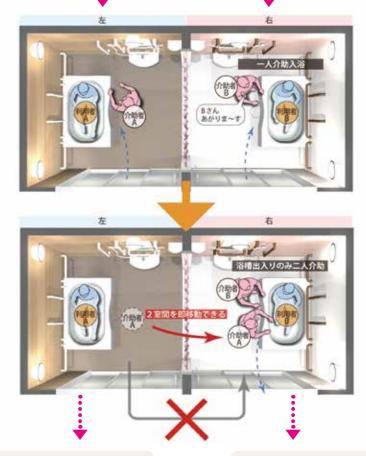

自立度が高い利用者Aの場合、介助者Aは隣の 部屋で利用者Bが二人介助を必要とする場合に、 即座に左→右へ移動できる。

常時、入浴中一人介助が必要で、浴槽への出入り の時には二人介助が必要な利用者Bの場合には、 隣の部屋の介助者Aと二人介助を行います。


●介助者のメリット **介助者A**は浴室から外に出なくても、2室間を即移動できるため移動時間を短縮できます。 また、利用者Aのもとへ即戻れるので、慌てず利用者Bの介助ができます。

アクアハート Kシリーズ[1620サイズ・2020サイズ]

図面編 P.39・40

Kシリーズ 2方向介助タイプ[1620 サイズ]

浴槽の片側(1620サイズ)または両側(2020サイズ)に介助スペースを設け、 スタッフのケア負担に配慮。グループホーム、有料老人ホームなどの共用浴室におすすめします。

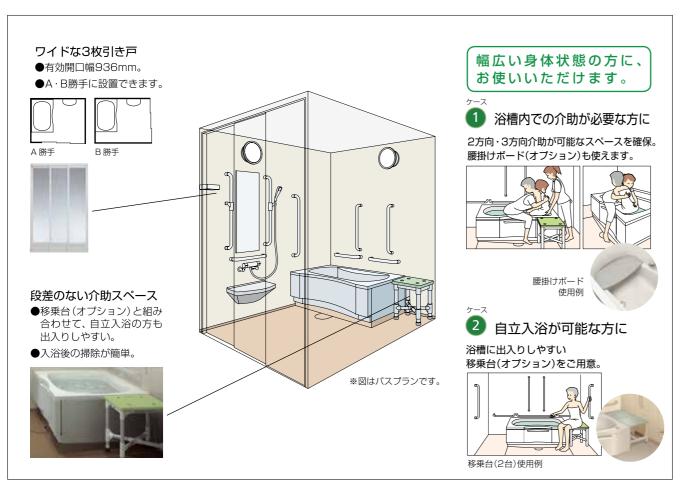

用途に応じてプランが選べます。

※他メーカーとの共同提案プランです

サイズ	バスプラン	バス·Theシャワープラン	檜浴槽プラン※	介護浴槽プランS1*
1620サイズ 2方向介助対応				
2020サイズ 3方向介助対応			アクアハートFNシリーズ(F	P.21~24)をご覧ください。

さらに気持ちよくお使いいただけるオプション



暖房換気乾燥機





腰掛けボード





浴槽給湯混合水栓

→ 詳しくはP.7をご覧ください。

バスプラン



プラン AHK01-1620ZB(A)L(R)

身体を深くかがめずに洗える 洗面器置き台や、ミラーを配置 したプランです。

希望小売価格 (税抜)

1620 サイズ 1,408,000円 (税抜)

- ※天井換気口は開口なし仕様です。
- ※写真はBL勝手です。BR勝手は写真と左右対称と なります。
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト
- 壁:サニーベージュ柄

バス・The シャワープラン



プラン AHK02-1620DB(A)L(R)

身体への負担が少なく、しっかり あたたまる The シャワーと、浴槽 入浴を使い分けできます。

希望小売価格 (税抜)



- ※ 天井換気口は開口なし仕様です。
- ※ 写真は AL 勝手です。 AR 勝手は写真と左右対称と
- ※ 写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 壁:サニーベージュ柄



●現行品の座シャワー プランは、2015年 3月に生産終了と なります。





檜浴槽プラン



AHK03-1620ZB(A)L(R)


お年寄りに人気の天然檜の浴槽を 設置。檜の香りや天然木の肌触り で、入浴タイムがさらに心癒され るひとときに。

希望小売価格(税抜)(檜浴槽は含まれません)

1620 サイズ 1,300,000円 (税抜)

- ※上記価格には檜浴槽は含まれません。
- ※上記価格には浴槽側水栓(サーモ 混合水栓)が 含まれています。
- ※天井換気口は開口なし仕様です。
- ※写真はBL勝手です。BR勝手は写真と左右対称と
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト 壁:サニーベージュ柄
- ※ 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。 詳しくは P.2 をご覧ください。

介護浴槽プラン S1

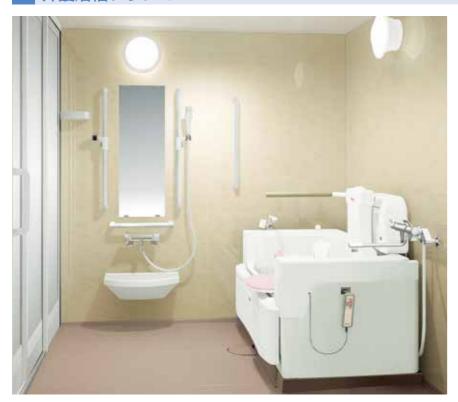

AHK05-1620ZB(A)L

幅広い入浴者の ADL* レベルに合わ せて、必要な時に必要なオプション が選べる介護浴槽設置プラン。入浴 介助も楽に行えます。※ADL:日常動作


希望小売価格 (税抜)

1620 サイズ 1,270,400円(税抜)

- ※上記価格には介護浴槽及び浴槽給湯用混合水栓は 含まれません。
- ※天井換気口は開口なし仕様です。
- ※写真はBL勝手です。
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台: ホワイト
- 壁:サニーベージュ柄 ※L勝手(BL·AL)のみです。 R勝手(BR・AR)は納まらないため
- ※介護浴槽・介護浴槽用水栓は当社にて取り扱いして おりません。詳しくは P.2 をご覧ください。

■プランニングシート

下表の1~4の項目につきまして、その仕様から選択してください。

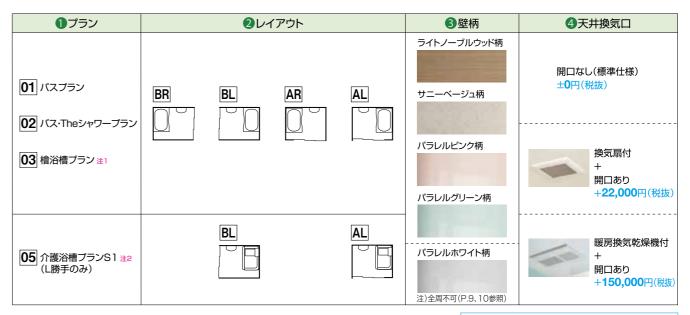

換気乾燥機は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。


■ベースプランの仕様

部材	プラン AHK01 バスプラン	プラン AHK02 バス・Theシャワープラン	プラン AHK03 (檜浴槽プラン) 注1	プラン AHK05 介護浴槽プランS1 注2
壁		e/%	ネル	
床		FRP製	タイプT	
天井		eパ	ネル	
ドア	3枚引き戸 る	有効開口寸法:936mm(片開き仕様)	枠:アルミ製 面材:スチロール樹脂	取っ手:PP製
浴槽	ヒーリング浴槽(腰掛け型) F	FRP製 ポップアップ排水栓	注1	注2
浴槽エプロン	ABS	S製	注1	注2
ミラー	スタンダードミラー 375×905mm	なし	スタンダードミラー	375×905mm
照明	エクセレ	ノント照明(パルックボール蛍光灯 10V	V 2灯) VVFケーブル φ1.6mm(27	芯 2m)
天井点検口		eパネル 楕円4	469×429mm	
洗い場混合水栓	サーモ シャワー混合水栓	なし	サーモ シャワ	7一混合水栓
浴槽側混合水栓	な	l	サーモ 混合水栓 注3	サーモ 混合水栓 注4
握りバー	長さ 本数 L800mm 6本 L600mm 2本 L400mm 3本	長さ 本数 L800mm 4本 L600mm 2本 L400mm 2本	長さ 本数 L800mm 6本 L600mm 2本 L400mm 3本	長さ 本数 L800mm 5本 L600mm 1本 L400mm 1本
ワンストップシャワーヘッド	あり	なし	あ	b
シャワーフック	ワンタッチスライド固定式	壁またはTheシャワー本体固定式	ワンタッチス・	ライド固定式
雑排水管		VPS	50A	

- 注1 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)
- 注2 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)
- 注3 サーモ 定量止水混合水栓はオプション品対応です。
- 注4 浴槽給湯用混合水栓は当社にて取り扱いしておりません。介護浴槽側に含まれます。



バスプラン

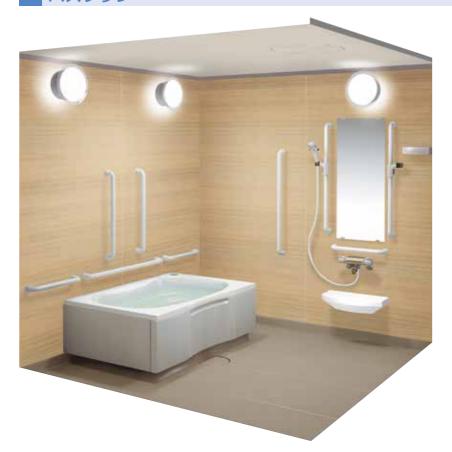

プラン AHK01-2020ZB(A)R(L)

3方向介助が可能な2020サイズ。 身体を深くかがめずに洗える洗面器 置き台や、ミラーを配置したプラン

希望小売価格(税抜)

2020 サイズ 1,941,800円(税抜)

- ※上記価格には暖房換気乾燥機(200V)、物干しバー、 移乗台、腰掛けボードは含まれません。
- ※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称となり
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト
- 壁:ライトノーブルウッド柄

バス・The シャワープラン



AHK02-2020DB(A)R(L)

3方向介助が可能な2020サイズ。 身体への負担が少なく、しっかり あたたまる The シャワーと、浴槽 入浴を使い分けできます。

2020 サイズ 2,027,000 円(税抜)

- ※上記価格には暖房換気乾燥機(200V)、物干しバー、 移乗台、腰掛けボードは含まれません。
- ※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称となり
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン
- 壁:サニーベージュ柄



●現行品の座シャワー プランは、2015年 3月に生産終了と なります。



■プランニングシート

下表の 1~4 の項目につきまして、その仕様から選択してください。

① プラン	② レイアウト	3壁柄	◆天井換気口
01 パスプラン	BR BL AR A	サニーベージュ柄 サニーベージュ柄 パラレルピンク柄	開口なし(標準仕様) ±0円(税抜) 換気扇付 + 開口あり +22,000円(税抜)
02 バス・Theシャワープラン	BR BL AR A	L パラレルホワイト柄 注)全周不可(P.9、10参照)	暖房換気乾燥機付 + 開口あり + 210,000 円(税抜)

※床暖房、梁欠きは対応しておりません。

換気乾燥機は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

■ベースプランの仕様

部材	プラン AHK01 <i>(バスプラン</i>)	プラン AHK02 (バス・Theシャワーブラン)			
壁		eパ	ネル		
床		FRP製	タイプT		
天井		eパ	ネル		
ドア	3枚引き戸 有効開口寸	法:936mm(片開き仕様)	枠:アルミ製 面材:スチロ	Iール樹脂 取っ手:PP製	ž
浴槽	٤	ーリング浴槽(腰掛け型)	FRP製 ポップアップ排水	栓	
浴槽エプロン	FRP製				
ミラー	スタンダードミラー 375×90)5mm	なし		
照明	エクセレント照明(パルックボール蛍光灯 10W 4灯) VVFケーブル φ1.6mm(2芯 2m)				
天井点検口		eパネル 楕円4	469×429mm		
洗い場混合水栓	サーモ シャワー混合水槽	全	なし(ハンドシ	ャワー吐水は直流/シャワ	一切換可能)
浴槽側混合水栓	なし(別途、全自動給湯設備の設置が必要です。)				
握りバー	長さ B勝手	A勝手	長さ	B勝手	A勝手
	L800mm 6本	5本	L800mm	4本	3本
(A·B勝手で 本数が変わります。)	L600mm 3本	4本	L600mm	3本	4本
(4905 21750 7 0)	L400mm 3本	3本	L400mm	2本	2本
ワンタッチシャワーヘッド	あり	なし			
シャワーフック	ワンタッチスライド固定式		壁またはTheシャワー本体固定式		定式
雑排水管		VPS	50A		

- ●搬入上の制約があります。事前にご確認ください。(詳しくはP.41「搬入経路について」をご覧ください。)
- ●浴槽への追い炊き釜工事は、必ず浴槽据え付けと同時に行ってください。浴槽据え付け後の工事はできません。(詳しくはP.42「釜接続工事の手順」をご覧ください。)
- ●浴槽給湯用水栓が必要な場合は特注対応となります。

アクアハート FNシリーズ[2020サイズ]

図面編 P.43・44 ご注意 P.54

2m×2mのユニット空間に、フラットな一体型床パンをベースにした 高齢者施設向けの基本プランをご用意。



さらに気持ちよくお使いいただけるオプション







暖房換気乾燥機 🔀 物干しバー 🔛 浴槽給湯混合水栓




■ベースプランの仕様

部材	プラン AHFN04 シャワーブラン	プラン AHFN03 (檜浴槽プラン)注1	プラン AHFN05 介護浴槽プランS1) 注2	プラン AHFN06 介護浴槽プランG1) 注2	プラン AHFN07 介護浴槽プランA1 注2
壁			eパネル		
床			FRP製 タイプT		
天井			eパネル		
ドア	片寄せ32	枚引き戸 有効開口寸法936r	mm(両開き仕様) 枠:アルミ	関 面材:スチロール樹脂 取っ	手:PP製
ミラー		スタ	アンダードミラー 375×905r	mm	
照明		エクセレント照明(パルックボー	-ル蛍光灯 10W 4灯) VVF	ケーブルφ1.6mm(2芯 2m)	
天井点検口		e/\°	ネル 楕円469×429mm(2g	ヶ所)	
洗い場混合水栓			サーモ シャワー混合水栓		
浴槽側混合水栓	なし	サーモ 混合水栓 注3	(別途) 注4	なし	なし
握りバー	長さ レイアウトR・L L800mm 6本 L600mm 3本 L400mm 1本	長さ レイアウトR・L L800mm 2本 L600mm 6本 L400mm 2本	長さ レイアウトR-L L800mm 3本 L600mm 3本 L400mm 1本	長さ レイアウトR・L L800mm 3本 L600mm 2本 L400mm 1本	長さ レイアウトR-L L800mm 3本 L600mm 2本 L400mm 1本
ワンタッチシャワーヘッド	あり				
シャワーフック			ワンタッチスライド固定式		
雑排水管			VP50A		

- 注1 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)
- 注2 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)
- 注3 サーモ 定量止水混合水栓はオプション品対応です。
- 注4 介護浴槽プランAの浴槽側水栓は、酒井医療株式会社の介護浴槽に含まれます。

シャワープラン

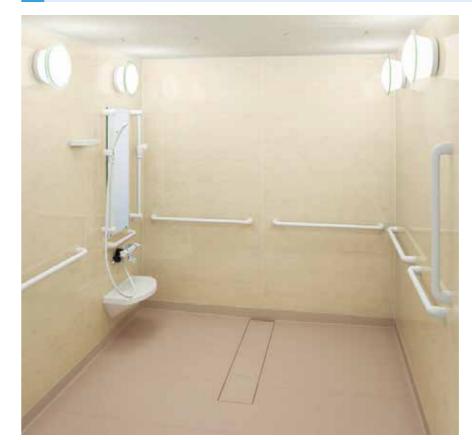

プラン AHFN04-2020ZR(L)

身体を深くかがめずに洗える 洗面器置き台や、ミラーを配置 したプランです。

希望小売価格 (税抜)

2020サイズ 1,990,000円(税抜)

- ※天井換気口は開口なし仕様です。
- ※写真のレイアウトはLです。Rは写真と左右対称と なります。
- ※写真の色柄は下記の通りです。
- 床:アッシュブラウン
- 壁:サニーベージュ柄

檜浴槽プラン



プラン AHFN03-2020ZR(L)

お年寄りに人気の天然檜の浴槽を設 置。檜の香りや天然木の肌触りで、入浴 タイムがさらに心癒されるひとときに。

希望小売価格(税抜)(檜浴槽は含まれません)

2020サイズ 2,003,000円(税抜)

- ※上記価格には檜浴槽は含まれません。
- ※上記価格には浴槽側水栓(サーモ 混合水栓)が含まれています。
- ※天井換気口は開口なし仕様です。
- ※写真のレイアウトはLです。
- ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン
 - 洗面器置き台:ホワイト
 - 壁:サニーベージュ柄
- ●浴槽排水は直接床パン上に流します。

※ 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。 詳しくは P.2 をご覧ください。

外形寸法:幅 1100× 奥行 700× 高さ 495 (mm)

■浴槽配置と移乗台の使用例 入浴時介助が

2 方向介助で身体 を支えながら浴槽 に出入りします。

必要な方

アクアハート FNシリーズ[2020サイズ]

図面編 P.43・44 ご注意 P.54

介護浴槽プラン S1 (パンジー i 組み込みプラン)



※ 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくは P.2 をご覧ください。

プラン AHFN05-2020ZR(L)

幅広い入浴者の ADL* レベル に合わせて、必要な時に必要な オプションが選べる介護浴槽設置 プラン。入浴介助も楽に行えます。

希望小売価格 (税抜) (介護浴槽及び浴槽給湯用混合水栓は含まれません)

2020サイズ 1,845,000円(税抜)

※天井換気口は開口なし仕様です。 ※写真のレイアウトはLです。 Rは写真と左右対称となります。 ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト 壁:サニーベージュ柄

●給湯は壁に固定した混合水栓を利用。 ●浴槽排水は直接床パン上に流します。

介護浴槽 (パンジー i) について (酒井医療 (株) 製) 外形寸法:幅 1300× 奥行 812× 高さ 942 (mm) 浴槽重量:約110kg

介護浴槽プラン G1 (ボランテ組み込みプラン)



※ 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくは P.2 をご覧ください。

プラン AHFN06-2020ZR(L)

幅広い入浴者の ADL* レベル に合わせて、必要な時に必要な オプションが選べる介護浴槽設置 プラン。入浴介助も楽に行えます。 ※ADL:日常動作

希望小売価格 (税抜) (介護浴槽は含まれません)

2020サイズ 1,845,000円(税抜)

※天井換気口は開口なし仕様です。 ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト 壁:サニーベージュ柄

●給水・給湯は壁から取り出し、浴槽に接続します。

●浴槽排水は直接床パン上に流します。

介護浴槽(ボランテ)について (オージー技研(株)製) 外形寸法:幅1575×奥行925×高さ1010(mm) 浴槽重量:約210kg

介護浴槽プラン A1 (アビット組み込みプラン)



※介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくは P.2 をご覧ください。

プラン AHFN07-2020ZR(L)

幅広い入浴者の ADL** レベル に合わせて、必要な時に必要な オプションが選べる介護浴槽設置 プラン。入浴介助も楽に行えます。 ※ADL:日常動作

希望小売価格(税抜) (介護浴槽及び浴槽給湯用混合水栓は含まれません)

2020サイズ 1,845,000円(税抜)

- ※天井換気口は開口なし仕様です。 ※写真のレイアウトはLです。 Rは写真と左右対称となります。 ※写真の色柄は下記の通りです。 床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト 壁:サニーベージュ柄
- ●給湯は壁に固定した混合水栓を利用。
- ●浴槽排水は直接床パン上に流します。

介護浴槽 (アビット) について ((株)アマノ製) 外形寸法:幅1390×奥行985×高さ1033(mm) 浴槽重量:約220kg

■プランニングシート

① プラン	②レイアウト	3壁柄	4天井換気口
04 シャワーブラン	R	ライトノーブルウッド柄	開口なし(標準仕様) ± 0 円(税抜)
03 檜浴槽ブラン 注1	R	サニーベージュ柄	
05 介護浴槽プランS1 注2	R	パラレルグリーン柄	換気扇付 + 開口あり +22,000円(税抜)
06 介護浴槽プランG1 注2 (L勝手のみ)	R L L (R勝手はHK771新湯式のみ対応)	- パラレルホワイト柄	暖房換気乾燥機付
07 介護浴槽プランA1 注2	R	注)全周不可(P.9、10参照)	+ 開口あり + 210,000 円(税抜

※ドア勝手は1種類です。

- 注1 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)
- 注2 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくはP.2をご覧ください。)

換気乾燥機は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

アクアハート ミニ[1216サイズ]

図面編 P.47・48 ご注意 P.54

コンパクトな 1216 サイズ。介助する方、介助される方の快適さを高めた設計です。

トイレプラン



プラン AHM01-1216TR(L)

水まわり設備をコンパクトに まとめたユニットプランです。

希望小売価格(税抜)

1,375,800円(税抜)

写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。

シャワー・トイレプラン



トイレとシャワーを



希望小売価格(税抜) 1,275,800円(税抜) 写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。

The シャワー・トイレプラン

しっかりあたたまる The シャワーと、 AHM06-1216DR(L) トイレをセットしたブランです。



希望小売価格(税抜) 1,467,800円(税抜) 写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。



■現行品の座シャワープランは、 2015年3月に生産終了と なります。

車いすでも使いやすく、介助しやすい十分なスペースを確保。両側から扉が開くのでスムーズな介助ができます。




ケース トイレ介助の場合

車いすは便器の側面に。 介助する方は車いすの 前方で介助します。



ケース 洗面介助の場合

車いすは洗面ボールに 向かい合って、介助する 方は車いすの側面から 介助します。



さらに気持ちよくお使いいただけるオプション



暖房換気乾燥機





シングルレバー式 シャワー付き混合水栓 (トイレプランのみ)

湯温・吐水量をレバーひとつで調整。 便器まわりも洗い流せます。 (レバーを上げれば吐水。)

■プランニングシート

→ 詳しくはP.7 をご覧ください。

下表の 1~4 の項目につきまして、その仕様から選択してください。

1 プラン	② レイアウト	3壁柄	4天井換気口
01 トイレプラン 02 シャワー・トイレプラン	R L	ライトノーブルウッド柄 サニーベージュ柄 パラレルピンク柄 パラレルグリーン柄	開口なし(標準仕様) ±0円(税抜) 換気扇付 + 開口あり +22,000円(税抜)
06 Theシャワー・トイレプラン	R P L P T	パラレルホワイト柄 注)全周不可(P.9、10参照)	暖房換気乾燥機付 + 開口あり +210,000円(税抜)

換気乾燥機は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

■仕様			(単位:mm)
プラン	プラン AHM01	プラン AHM02	プラン AHM06
	(トイレプラン)	(シャワートイレブラン)	(Theシャワー・トイレブラン)

プラン	ノラン AHMU1 トイレブラン	ノラン AHMU2 シャワートイレブラン	フラン AHMU6 (Theシャワー・トイレプラン)		
床		FRP製 タイプT			
壁		eパネル			
天井		eパネル			
ドア	3枚引き戸 有効開口寸法	:936mm(両開き仕様) 枠:アルミ製 面材:スチ	ロール樹脂 取っ手:PP製		
握りバー	L=600 3本 L=400 1本(タオル掛け兼用)	L=600 5本	L=600 4本		
混合水栓	シングルレバー式シャワー付混合水栓	サーモ シャワー混合水栓			
スライド式シャワーフック		真鍮クロームメッキ製パイプ L=1000			
照明		ブライト照明 ミニクリプトン電球(60W)1灯			
天井点検口		eパネル 楕円469×429mm			
洗面器置き台		ABS製			
排水口蓋		FRP製			
天井廻り縁		塩ビ製			
壁点検口	HIPS製 有効開口寸法268×168				
便器※1		陶器製			
ロータンク		陶器製			
便座		陶器製			
洗面器	陶器製				
小物トレイ	樹脂製(3段)				
鏡	(防湿型) 457×610				
紙巻器		ワンタッチ紙巻器			
カーテン	-	帝人防炎シャワーカーテン アジックテープ付帯付き カーテンレール:硬質塩ビジ	Ų		
タオル棚	ブラケ	・・ット:真鍮クロームメッキ製 L=400 パイプ:SUS	5304		
雑排水管		VP50A			
汚水管		VP75A			

^{※1} 座面はエロンゲート(大形)サイズ。水たまり面の広いタイプ。洗浄水量:大4.8L(大小切り替えはありません)

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンブルなどでお確かめください。 この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。 26

アクアハート Fシリーズ[3030・3040]

図面編 P.49 ご注意 P.54

特別浴室などに。広々とした、大型介護浴槽に対応できる浴室。



プラン AHF01-3030・3040

仰臥位入浴タイプの大型介護浴 槽に対応できるユニットバス。 機器の組み合わせができ、入浴 介助も楽に行えます。

希望小売価格 (税抜)


3030サイズ 3,690,000円(税抜)


3040サイズ 4,890,000円(税抜)

※介護浴槽及びその付属部材は含まれません。

大型介護浴槽からの約300~500Lの排水に対応します。

排水口の数は、3030サイズが4カ所、3040サイズは6カ所あります。 また、大量の排水に対応できるフロア傾斜角をもたせています。





※本商品は建築基準法上の「居室」扱いとはなりません。

この商品の設置工事は、施工認定を受けた販売店・施工店へご依頼ください。詳細については当社営業所にお問い合わせください。

大型介護浴槽に対応できるユニットバス

酒井医療株式会社 製





エレベートバス

ルピナス

オージー技研株式会社 製





GIUSTO(ジュスト)

トゥッティ

株式会社アマノ 製







シャトル

■介護浴槽対応表

メーカー	入浴方法	商品名	3030サイズ	3040サイズ
		アリッサム	0	0
	仰臥位入浴	エレベートバス	0	0
酒井医療	加欧四人石	エレベール	0	0
株式会社		ルピナス	0	0
	座位入浴	ユニバス	0	0
		カトレア	ı	0
		GIUSTO(ジュスト)	0	0
	仰臥位入浴	クロスラインバス	0	_
オージー技研 株式会社		ペティタブ	0	_
1/12/12	座位入浴	アダージオ	_	0
	连世人沿	トゥッティ	-	0

メーカー	入浴方法	商品名	3030サイズ	3040サイズ
	仰臥位入浴	シンプルバス	0	0
		マリンコート	0	0
株式会社アマノ		スカイコート	0	0
		アトーレ	0	0
	座位入浴	シャトル	_	0
株式会社いうら	仰臥位入浴	HB-200	0	-
-	•	•		

アクアハート洗面





アクアハート洗面 P.30~33

車イスの方の使いやすさにこだわった、車イス対応洗面。

プラン		'50 ノプラン		900 ソプラン
	フルニースペース・床給排水仕様	ハーフニースペース・壁給排水仕様	フルニースペース・床給排水仕様	ハーフニースペース・壁給排水仕様
組み合わせ	●カウンター VAS200107N 67,500円(税抜) ●パネルセット(フルニースペース) VAS200201N 55,000円(税抜) ●ミラーキャビネット VAS200301N 39,900円(税抜) ●マルチシングルレバー洗面混合水栓 (床給水用、ストレート型止水栓付) VAS200401N 31,500円(税抜)	●カウンター VAS200107N 67,500円(税抜) ●パネルセット (ハーフニースペース) VAS200202N 48,500円(税抜) ●ミラーキャビネット VAS200301N 39,900円(税抜) ●マルチシングルレバー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付) VAS200402N 31,500円(税抜)	●カウンター VAS200109N 80,000円(税抜) ●パネルセット (フルニースペース) VAS2002206N 60,000円(税抜) ●ミラーキャビネット VAS200302N 65,100円(税抜) ●マルチシングルレバー洗面混合水栓 (床給水用、ストレート型止水栓付) VAS200401N 31,500円(税抜)	●カウンター VAS200109N 80,000円(税抜) ●バネルセット (ハーフニースペース) VAS200207N 50,000円(税抜) ●ミラーキャビネット VAS200302N 65,100円(税抜) ●マルチシングルレバー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付) VAS200402N 31,500円(税抜)
セット品番	XVAS2071101N	XVAS2070101N	XVAS2091101N	XVAS2090101N
セット希望 小売価格	193,900円 (税抜)	187,400円 (税抜)	236,600円 (税抜)	226,600円 (税抜)

小スペースに設置可能なコンパクト設計。

洗面行為(歯磨きや洗顔)のしやすさにこだわりました。 狭い部屋でもすっきり使えます。

③床給排水仕様

セット希望

小売価格

プラン	幅580 壁掛けプラン

組み合わせ	組み合わせ部材明細 ①壁給排水仕様 カウンターW580(壁排水用) シングルレバー洗面混合水栓(壁給水アングル止水付) PN-S221101N 62,000円(税抜) シラー(一面鏡) VA235095 12,300円(税抜) ②壁給水床排水仕様 カウンターW580(床排水用) シングルレバー洗面混合水栓(壁給水アングル止水付) PN-S221102N 62,000円(税抜) シングルレバー洗面混合水栓(壁給水アングル止水付) PN-S221401N 29,500円(税抜) ミラー(一面鏡) VA235095 12,300円(税抜)

○MA研がしな カウンターW580(床排水用) シングルレバー洗面混合水栓(壁給水ストレート止水付) PN-S221402N 29,500円(税抜) ミラー(一面鏡) VA235095 12,300円(税抜)

103,800円 (税抜)



アクアハート	洗面「カウンタープラ	シ」
【サイズ】		【希望小売価格(税抜)】 ※サイドバネル含ます
1ボールカウンター	(750mm~1499mm)	196,800円/台(税抜)
2ボールカウンター	(1500mm~2249mm)	342,600円/台(税抜)
3ボールカウンター	(2250mm~3000mm)	466,400円/台(税抜)
【オプション】		
サイドパネル		130,000円/枚(税抜)
	※納期の目安:当社受注	後、工場出荷まで約45日

車いすの方の使いやすさに、こだわりました。

車いすの方もラクに使えるよう、細部まで配慮。

高齢者対応住宅・高齢者施設・病院をはじめ、一般住宅でも末永くお使いいただけます。



混合水栓 (オープンプラン専用)

スタイリッシュなフォルム。 片手で湯温・湯量を簡単に調整できます。





シンプルで機能的なデザインのマルチ 吐水口は引き出し可能。花瓶の水入れや、 シングルレバー洗面混合水栓。

洗面ボールのお掃除の時に便利。

※幅 580mm 壁掛けプランには使用できません。

洗面ボール一体型。 直線主体のすっきり洗練されたフォルム。





一体型。継ぎ目がなく、お掃除が簡単。 使用時の引き寄せのしやすさに配慮。

スタイリッシュなカウンター・洗面ボール カウンター手前は握りやすい形状で、車いす

幅900mm·750mm

ボールの両サイドは、小物が置けて使いやすく便利。

ヒーターいらずで、全面くもらないミラー。 **吸水コーティングのくもり止め加工で、くっきりクリア。** ※幅900mmの収納棚側のミラーは除きます。





姿見としても使える、充分な高さのミラー。車いすでも顔全体が映ります。 収納棚は取り外して水洗いでき、衛生的。

フロアキャビネット

立っても座っても使いやすい。家族みんなにやさしい設計です。

●オープンプラン



●収納・オープン両用プラン



収納プラン オープンプラン

今は扉を付けて、小物類も すっきり納まる収納プラン に。取っ手は握りやすい大 型取っ手を採用。

ドライバー 1 本で簡単に扉を外して、車いすや 腰掛けたまま使えるオープンプランに。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。 この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。 30 図面編 P.50~51



サイドキャビネット

出し入れのしやすい オープン棚+スライド収納。



オープンプラン、収納・オー プン両用プランどちらにも 組み合わせできます。

> 注:幅900mmオープンプラン と組み合わせる場合、サイド ビューティホワイト キャビネットが10mm高くな

VAS200501□L(R)N 77,000円(税抜) 幅 150× 奥行 500× 高さ 1865 (mm)

ビューティブラウン BR エクセルライト NZ

お好みに合わせて、 4柄から選べます。

エクセルダーク

セット希望小売価格(税抜)

236,600円(税抜)

※ サイドキャビネットの納期目安 / 弊社受注後工場出荷まで約20日(土日祝日は除く)

主な仕様

BW

組み合わせサイズ	幅 900mm タイプ:幅 900× 奥行 500× 高さ 1855 (mm) 幅 750mm タイプ:幅 750× 奥行 500× 高さ 1865 (mm)
カウンター	洗面ボール一体型・ポリエステル系人造大理石製 スーパーホワイト・ボール容量 5.5L・ボール深さ100mm
給水栓	マルチシングルレバー洗面混合水栓
止水栓	フルニースペース仕様:ストレート型止水栓 (床給水) ハーフニースペース仕様:アングル型止水栓 (壁給水) 2個付
排水装置	ポップアップ排水栓・ヘアキャッチャー付
排水管	ランニングトラップ・樹脂製
照明器具	蛍光灯·20W×1灯
くもり止め	くもりシャット加工
スイッチ	1個 (照明用)
コンセント	幅900mmタイプ:4個(うちサイドキャビネット内1個)(合計 1200Wまで) 幅750mmタイプ:3個(合計 1200Wまで)
エンドパネル・フロアキャビネット	塗装耐水パーチ・スーパーホワイト
ニースペース板	フルニースペース仕様: フルタイプ (床給排水用) ハーフニースペース仕様: ハーフタイプ (壁給排水用) 塗装耐水パーチ・スーパーホワイト
扉	単色:ダップ鏡面化粧パーチクルボード 木目:樹脂化粧パーチクルボード
取つ手	亜鉛ダイキャスト クロームメッキ
サイドキャビネット	塗装耐水パーチ スーパーホワイト

幅 900mm オープンプラン



幅 900mm オープンプラン フルニースペース・床給排水仕様

セット品番	
XVAS2091101N	

組み合わせ部材明細 カウンター パネルセット (フルニースペース) ミラーキャビネット

VAS200109N 80,000円(税抜) VAS200206N 60,000円(税抜) VAS200302N 65.100円(税抜) マルチシングルレバー洗面混合水栓 VAS200401N 31,500円(税抜) (床給水用、ストレート型止水栓付)



幅 900mm オープンプラン ハーフニースペース・壁給排水仕様

VAS200109N 80,000円(税抜)

VAS200207N 50,000円(税抜)

VAS200302N 65.100円(税抜)

VAS200402N 31,500円(税抜)

 セット品番	セット希望小売価格(税抜)
XVAS2090101N	226,600円(税抜)

組み合わせ部材明細

カウンター パネルセット(ハーフニースペース) ミラーキャビネット マルチシングルレバー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付)

※ 電気温水器仕様は別途お問い合わせください。

幅 750mm オープンプラン



幅 750mm オープンプラン フルニースペース・床給排水仕様

ピット	'm#	
XV	AS2071101N	

組み合わせ部材明細

カウンター パネルセット (フルニースペース) ミラーキャビネット マルチシングルレバー洗面混合水栓 (床給水用、ストレート型止水栓付)

193,900円(税抜) VAS200107N 67,500 円(税抜) VAS200201N 55.000円(税抜)

セット希望小売価格(税抜)

VAS200301N 39,900 円(税抜) VAS200401N 31,500円(税抜)

幅 750mm オープンプラン ハーフニースペース・壁給排水仕様

セット品番 XVAS2070101N

セット希望小売価格(税抜) 187,400円(税抜)

組み合わせ部材明細

カウンター パネルセット(ハーフニースペース) ミラーキャビネット マルチシングルレバー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付)

VAS200107N 67,500円(税抜) VAS200202N 48,500円(税抜) VAS200301N 39.900 円(税抜) VAS200402N 31,500円(税抜)

※ 電気温水器仕様は別途お問い合わせください。

収納・オープン両用プラン



幅 750mm 収納・オープン両用プラン

セット品番		セット希望小売価格
①床給排水什样	XVAS2071102 N	228,900円(税抜
		220,300 円 (优级
の辟給排水仕様	XVAS2070102 N	228,900円(税抜
⑤ 主加 が 11 次	AVA32010102IV	220,300 円 (优级)

組み合わせ部材明細

VAS200107N 67,500円(税抜) カウンター VAS200204N 61,000円(税抜) フロアキャビネット VAS200205□N 29,000円(税抜) 扉セット ミラーキャビネット VAS200301N 39.900 円(税抜)

マルチシングルレバー混合水栓(※①、②から選択)

①床給水用ストレート止水栓付 VAS200401N 31,500円(税抜) ②壁給水用アングル止水栓付 VAS200402N 31,500円(税抜)



幅750mm 収納・オープン両用プラン+サイドキャビネット 組み合わせ例(合計幅900mm)

写真のセット希望小売価格(税抜)

305,900円(税抜)

収納・オープン両用プランセット品番

XVAS2071102 N 228,900 円(税抜) ①床給排水仕様 ②壁給排水仕様 XVAS2070102 N 228,900 円(税抜) サイドキャビネット VAS200501□LN 77,000円(税抜)

品番の□には扉柄記号を入れてご注文ください。

| **BW**| ビューティホワイト | **BR**| ビューティブラウン | **NZ** | エクセルライト | **UZ** | エクセルダーク

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンブルなどでお確かめください。 この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。 32

アクアハート洗面



小スペースに設置可能なコンパクト設計

洗面行為(歯磨きや洗顔)のしやすさにこだわりました。狭い部屋でもすっきり使えます。



上記イメージは、①壁給排水仕様です。

幅 580mm 壁掛けプラン

写真のセット希望小売価格(税抜) 103,800円(税抜)

組み合わせ部材明細

①壁給排水仕様 カウンター W580 (壁排水用)

PN-S221101N 62.000 円(税抜) シングルレバー洗面混合水栓 (壁給水アングル止水付) PN-S221401N 29,500 円(税抜) ミラー (一面鏡) VA235095 12,300 円(税抜)

②壁給水床排水仕様

カウンター W580 (床排水用) PN-S221102N 62,000 円(税抜) シングルレバー洗面混合水栓 (壁給水アングル止水付) PN-S221401N 29,500円(税抜) ミラー (一面鏡) VA235095 12.300 円(税抜)

③床給排水仕様

33

カウンター W580 (床排水用) PN-S221102N 62.000 円(税抜) シングルレバー洗面混合水栓 (床給水ストレート止水付) PN-S221402N 29,500 円(税抜) ミラー(一面鏡) VA235095 12,300 円(税抜)



②壁給水床排水仕様の場合

車いすでの利用し易さ



車いすでの使用時にストレスなくアプローチでき、 カウンターに膝が当たらず使用できます。



洗面(歯磨きや洗顔)行為がし易い最小 排水口は大型目皿を採用。



内寸をキープしたカウンター形状です。 掃除にも便利です。

※幅 580mm 壁掛けプラン専用。





シングルレバー洗面混合水栓。 ※ 叶水口は引き出せません。

※ 幅 750mm、幅 900mm オープンプラン、 収納・オープン両用プランには使用できません。

カウンタープラン

壁排水仕様、床排水仕様に対応可能

この商品の見積もり・図面作成につきましては直接お問い合せください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 06-6903-1067 エイジフリービジネスユニット

建物の内装にマッチし易いスタイリッシュなウッド調のカウンターを採用。 設置箇所の寸法に合わせてカウンター長さの調整可能。



サイドパネルはオプションです。※ 写真はイメージです

カウンタープラン

サイズ	希望小売価格(税抜) ※サイドバネル含まず
1 ボールカウンター (750mm ~ 1499mm)	196,800円/台(税抜)
2 ボールカウンター (1500mm~2249mm	1) 342,600 円 / 台 (税抜)
3 ボールカウンター(2250mm \sim 3000mm	1) 466,400円/台(税抜)

オプション

サイドパネル

※ 納期の目安: 当社受注後、工場出荷まで約45日

い最小内寸をキープしたカウン 掃除にも便利です。 ター形状です。

ミディアム

<サイドパネル柄> 縦目

洗面(歯磨きや洗顔)行為がし易 排水口は大型目皿を採用。

奥のスペースに小物を置く ことができ便利です。



ミディアム

ディープ

お手入れのしやすいメラミン化粧板のカウンターです。



ディープ

※ 吐水口は引き出せません。 130.000 円 / 枚(税抜)

シングルレバー洗面混合水栓。 ※ 幅 580mm 壁掛けプラン専用。

※幅750mm、幅900mmオープンプラン、

小型電気温水器(3L)自動水栓

アクアハート洗面(幅900mm・750mmオープンプラン、幅580mm壁掛プラン)のカウンター下に 設置できる小型電気温水器(3L)と自動水栓を品揃えします。









小型電気温水器 〈特長〉

●薄型の壁掛けタイプのため カウンター下に設置でき、車 いすの方でも足元を 気に することなく使用できます。 ●貯湯量約3L。

●高温の湯が出ない安全設計。 約32~38℃の範囲で出湯 が調節できるダイヤル付。



〈特長〉

●電気温水器と一体で使用で ●自動で水を出し止めするセ ンサーに加え、手動スイッチ も併設。 ●スパウトは吐水口まわりが広

く使えるグースネックタイプ。

	洗面仕様	給水仕様	品番	希望小売価格(税抜)
	WEGG	壁給水	★XPN-S222401N	146,250円
電気温水器	W580	床給水	★XPN-S222403N	149,950円
(TOTO品番:REWFO3A11R)	W750/W900 電温仕様ハーフニースペース	壁給水	★XPN-S222402N	146,050円
高 仁 泪. L 四	W580	壁給水	★XPN-S222404N	197,550円
電気温水器 自動水栓一体	WOOU	床給水	★XPN-S222406N	201,250円
日勤が任一体 (TOTO品番:REAKO3A11RS84G)	W750/W900 電温仕様ハーフニースペース	壁給水	★XPN-S222405N	197,350円
	W580	壁給水	★XPN-S222407N	104,000円
自動水栓	VVOOU	床給水	★XPN-S222408N	133,400円
(TOTO品番:TEN86G)	W750/W900 ニースペース板なし(特注)	壁給水	★XPN-S222407N	104,000円

- ※電気温水器・自動水栓はTOTO株式会社製です。(この商品の仕様に関するお問い合わせはTOTO株式会社までお願い致します。)
- ※幅900mm、幅750mmオープンプランに自動が体付み設置する際は、ニースペース板なしの特注仕様となります。詳細は別途お問い合わせお願い致します。 ※幅900mm、幅750mmオープンプランに自動が体付み設置する際は、ニースペース板なしの特注仕様となります。詳細は別途お問い合わせお願い致します。 ※幅900mm、幅750mmオープンプランはハーフニースペースのみの対応となります。フルニースペース、収納オープン両用プランには取付けできません。

商品に関する パナソニック お客様相談センター 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ポタンの「87」と「660#」を押してください。

MKV オープンタイプ

調理・収納機能をコンパクトに納めた「MKV」。 足元すっきり広々のオープンタイプ。

足元スペースの自由度が広がるのはもちろん、

車いすに座ったままでカウンターに

より近づいてお料理や洗い物ができます。

※車いすのサイズによっては、入らない場合があります。



納まりはコンパクトに、 車いすで使用できる大開口キッチン。

アリー 外が **0120-878-365** (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを 押してから操作してください。)



車いすからでも手が 届きやすい浅型シンク

座ったままでも洗い物がしやすい、 浅型のシンクを採用しています。



2シンク上には便利な水切り&収納ステージ

●左記番号がご利用いただけない場合 ●FAX(フリーダイヤル)

0120-878-236

06-6907-1187

シンクの真上に水切り棚と食器棚を設置。 洗った食器をさっと水切り、そのまま収納 できます。



3 立ち仕事をささえる サポートバー。 オプション

体を預けたり、手すりとして使うことで脚への 負荷を軽減。車いすでカウンターに近づき たいときには引き寄せにも便利です。



4 シンクの横にはまな板を設置。

下ごしらえのときに、使いたいモノにさっと 手が届くアイディアをカタチにしています。



5 火を使わない IHクッキングヒーター。

加熱調理機器には、安全性の高いIHケッキングヒーターもご用意。加熱面がフラットなので、ふき掃除もラクラク。



6 清潔感が広がる キャビネットカラー

輝きの白さが際立つスーパーホワイトで統一。 清潔感ただよう水まわり空間を演出できます。



お問い合わせ

パナソニック お客様相談センター 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら 雷話機ボタンの [87]と [660#]を押してください。 アルー 分付か 0120-878-365 (報号を押してから操作してください。)

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合 ●FAX(フリーダイヤル) 06-6907-1187

55. 0120-878-236

調理機器

火を使わないから、立ち消えや引火の心配がありません。



プレートヒーター(電気調理器) 100V(1300W)

QJSPH131S 29,900円(税抜)



IHクッキングヒーター 100V (1300W)

- ★QJKZ-11BP 33,000円(税抜)
- 火力調節範囲:約80W(保温)~1.3kW 7段階 ● 揚げ物温度調節:7段階

- フレーム高さ18mmのうす型設計。 (キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)



IHクッキングヒーター 200V (2000W)

- **★QJKZ-12BP**(本体) **60,000**円(税抜) ★QJWK3012(コンセント) 1,100円(税抜) 組み合わせ希望小売価格 61,100円(税抜)
- 火力調節範囲:約80W(保温)~2.0kW 8段階 ● 揚げ物温度調節:7段階
- 自動湯沸かし
- フレーム高さ18mmのうす型設計。 (キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)

IHとは、電磁誘導加熱(Induction Heating
のことです。電気によって磁力線を発生させ
鍋自体をヒーターのように発熱させることで
調理をすることができます。
((())) /鋼
磁力線
- CEC- CEC- 1
000

材質:鉄、鉄ホーロー、鉄鋳物、ステンレス 形状:底の直径が約12~24cmで底の平らなもの 注)心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師と よくご相談の上、お使いください

火がなくても調理できるのはなぜ?

■ 使用できる鍋

■ 各調理機器の熱量・沸騰時間の比較

調理	機器	発生熱量(kcal/h)	熱効率	有効熱量(kcal/h)	沸騰時間
プレートヒーター	100V	1,118	(約)70%	783	(約)5分03秒
IHクッキングヒーター	100V	1,118	(約)90%	1,006	(約)2分28秒
Inフッキングヒーター	200V	1,720	(約)90%	1,548	(約)1分32秒

注) 当社実測データ。 注) 20℃の水500mLを90℃にするための時間。(ステンレス鍋直径18cm)

水栓金具

3種類の水栓をご用意。



2ハンドル混合水栓(KVK製) QJKM17NE(Z)CN Z:寒冷地用



単水栓(KVK製) QJ290R13(C) 4.400円(税抜) C:寒冷地用

※取付穴径φ25mm



シングルレバー混合水栓(KVK製)

吐水口長さ200mmの シングルレバー混合水栓。

QJKM5011 (R·ZR) 2PC

R:一般地用 ※逆止弁付き ZR:寒冷地用

※混合水栓取付穴径φ37mm

※元止め式電気温水器と接続することはできません。

*吐水時の最適流量が5L/分以下節湯型機器「財団法人 建築環境・省エネルギー機構」に設置された「住宅省エネ性能検討 委員会」にて検討された住宅の省エネ判断基準に適合しています。

※取付穴径φ25mm×2穴

煙をすばやく排気。

上部ユニットに換気扇を設置できます。



QJFY24BM5K(換気扇本体) QJFY24L34(ルーバー) 17.100円(税抜)

●ダクト穴径はφ100です。

換気扇は、平成21年4月1日施行の長期使用製品安全表示制度の対象です。

ユニット用パーツ

幕板セット 高さ500mmまで対応できる幕板セット (L字型、2枚同梱)をご用意しております。



全開口共通 QJ3W1500PH 8,600円(税抜) サイズ:幅491×高さ500、 幅1496×高さ500(mm)

サポートバー オプション

体を預けたり、手すりとして使うことで脚への負荷を 軽減。車椅子でカウンターに近づきたいときには引 き寄せにも便利です。



QJNB700 7,000円(税抜)

組み合わせ部材一覧


間 口		幅900mm		幅1050mm		幅1200mm		
[#+//#]		標準	ユニ	標準	ユニ	標準	ユニ	
【基本仕様 】上部ユニット(標準タイプのみ)下部ユニット調理機器:100Vプレートヒーター水栓:2ハンドル混合水栓※換気扇などオブション別途				6				
メーカー希望小売価格(税抜)		202,100 円 (税抜)	157,800 円 (税抜)	211,800 円 (税抜)	165,000 円 (税抜)	226,900 円 (税抜)	175,800 円 (税抜)	
	100V IHクッキングヒーター	+ 3,100 円 (税抜)						
調理機器	200V IHクッキングヒーター+200Vコンセント	+ 31,200 円 (税抜)						
	調理機器(穴開口なし)	−29,900 円 (税抜)						
水栓	シングルレバー混合水栓			+12,60	0 円 (税抜)			
※各寒冷地用も	単水栓	−6,000 円 (税抜)						
あります	水栓穴(Φ37)のみ	−10,400円 (税抜)						
換気扇	電気コンロ用	+20,300円 (税抜)						
20/lh	幕板セット			+8,60	0 円 (税抜)			
その他	サポートバー	+7,000円 (税抜)						

(注)排水接続用直管パイプを付属しております。

仕様

部位		表面材質	色柄		備考
上部天板 上部背板		化粧不燃板	スーパーホワイト		ノンアスベスト
下部背板		化粧MDF	スーパーホワイト		_
上部側板	シンク側	低圧メラミン化粧パーティクルボード	スーパーホワイト		_
上部則似	コンロ側	化粧不燃板	スーパーホワイト		ノンアスベスト
下部側板·G 底板·上部		低圧メラミン化粧パーティクルボード	スーパーホワイト		_
上部幕板		(内)化粧不燃板(外)化粧MDF	スーパーホワイト		ノンアスベスト
下部幕板		圧メラミン化粧パーティクルボード スーパーホワイト			_
台輪部		低圧メラミン化粧パーティクルボード	Eメラミン化粧パーティクルボード スーパーホワイト		_
上部棚側も	反	(コンロ側)化粧不燃板(シンク側)化粧MDF	スーパーホワイト		ノンアスベスト
扉		低圧メラミン化粧パーティクルボード四周ABSエッジ貼り	スーパーホワイト		ハンドル取っ手付
水切棚・ま	な板立	SPCポリエチコーティング	グレー		_
包丁差し		PP製	アイボリーホワイト		_
照明器具		ダウンライト25Wミニレフ電球標準装備	_		_
カウンター		ステンレス 砂目エンボス柄	ステンレス		_
シンク		ステンレス オーバーフローなし	ステンレス	サイズ	幅400×奥行310×深さ123(mn

※使用している化粧不燃板はアスベスト(石綿)を含まない不燃素材です。(不燃認定番号NM-2016)




アクアハート K_{シリーズ} 2方向介助タイプ[1620サイズ] 商品掲載 P.16~18

建築物の納まりについて

寸法単位:mm


平面納まり寸法

- ●アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- ●アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物と のクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- ●外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)



立面納まり寸法


●天井上の有効寸法は約300mm必要です。



- ■応用コにしいた。 ・関場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。) ・壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。


逆梁(スラブ段差)取合い

- ●下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- ●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

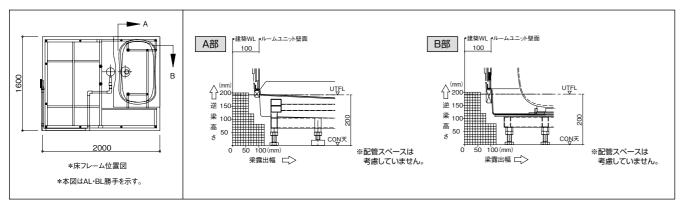

設計にあたって


浴槽寸法




搬入経路について

●搬入経路の目安

狭い通路を通って搬入する場合、下図の寸法が 確保されているか、ご確認願います。 床パン(W×D×H) 2040×1640×230mm




■床支持位置図・雑排管取り出し及びスリーブ位置図 本図はBL勝手の支持位置を表します。BR勝手は本図と 対称です。()寸法はユニットFLからの寸法です。





■給水・給湯管側クリアランス

標準	100mm
最 低	85mm
44.77	1000
サイズ	1620
室内容量	6.6m ³
浴 槽 容 量	約250L
浴槽排水時間	5分30秒(バスプラン)
総 重 量	300kg
ドア換気口有効面積	140cm ²
必要換気風量	40m ³ /h

寸法図 寸法単位:mm

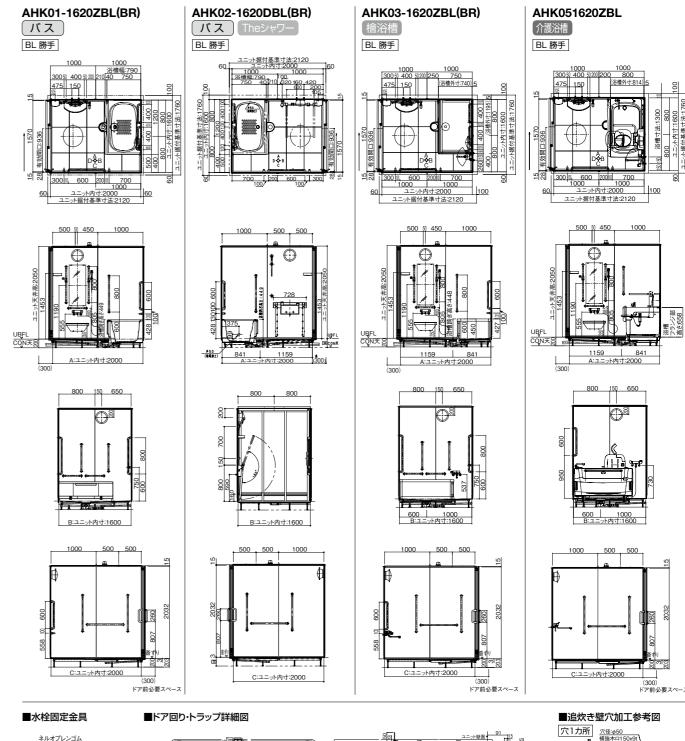





※追炊き配管:壁貫通部は水漏れがないよう、 水栓固定金具などをご使用ください。


アクアハート K_{シリーズ} 3方向介助タイプ[2020サイズ] 商品掲載 P.19·20

建築物の納まりについて

寸法単位:mm


平面納まり寸法

- ●アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- ●アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物と のクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- ●外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)



立面納まり寸法

●天井上の有効寸法は約300mm必要です。




■窓開口について

- ●現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
- ●壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。


逆梁(スラブ段差)取合い

- ●下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- ●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

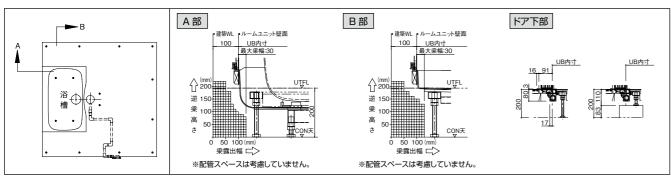


設計にあたって

浴槽寸法




搬入経路について

- ●搬入には4t車以上が必要です。 建築現場付近の道路規制・道幅を事前に ご確認ください。
- ●安全のため、床パンの搬入には4名以上 が必要です。
- ●搬入経路の目安 狭い通路を通って搬入する場合、下図の 寸法が確保されているか、ご確認願います。 床パン(W×D×H) 2040×2060×250mm



■床支持位置図・雑排管取り出し及びスリーブ位置図


本図はBR·AR勝手の支持位置を表します。BL·AL勝手は本図と対称です。() 寸法はユニットFLからの寸法です。





■給水・給湯管側クリアランス


標準	100mm
最 低	85mm
サイズ	2020
ソイヘ	2020
室内容量	8.2m ³
浴 槽 容 量	250L
浴槽排水時間	5分30秒
総 重 量	420kg
ドア換気口有効面積	3枚引き戸 140cm ²
必要換気風量	49m³/h


寸法図













■追炊き壁穴加工参考図




寸法単位:mm





※追炊き配管:壁貫通部は水漏れがないよう、 水栓固定金具などをご使用ください。


■釜接続工事の手順




※浴槽用循環金具は必ず浴槽設置時に取り付けてください。
浴槽設置後ですと取り付けができませんのでご注意ください。

42

■ドア回り・トラップ詳細図





アクアハート FNシリーズ [2020サイズ] 商品掲載 P.21~24


建築物の納まりについて

平面納まり寸法


立面納まり寸法

●アクアハートは内法寸法を基準にしています。

- ●アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物と のクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- ●外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)



●天井上の有効寸法は約300mm必要です。





■窓開口について


- ●現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
- ●壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。

逆梁(スラブ段差)取合い

- ●下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- ●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。








寸法単位:mm


設計にあたって

搬入経路について

- ●搬入には4t車以上が必要です。 建築現場付近の道路規制・道幅を事前に ご確認ください。
- ●安全のため、床パンの搬入には4名以上 が必要です。
- ●搬入経路の目安 狭い通路を通って搬入する場合、右図の 寸法が確保されているか、ご確認願います。 床パン(W×D×H) 2040×2060×250mm



■床支持位置図



■雑排管取り出し位置図




※()寸法はUBFLからの寸法です。


■給水·給湯管側クリアランス


標準	100mm
最 低	80mm
サイズ	2020
室内容量	8.2m ³
総 重 量	370kg
ドア換気口有効面積	3枚引き戸 140cm ²
必要換気風量	49m³/h


寸法図 寸法図 寸法単位:mm

AHFN04-2020ZR シャワー



















(300) A:ユニット内寸:2000



■ドア回り・トラップ詳細図






| バリアフリー水まわりユニット


アクアハート 2室連結プラン 商品掲載 P.11~14

寸法図 寸法図

2041サイズ **2037**サイズ

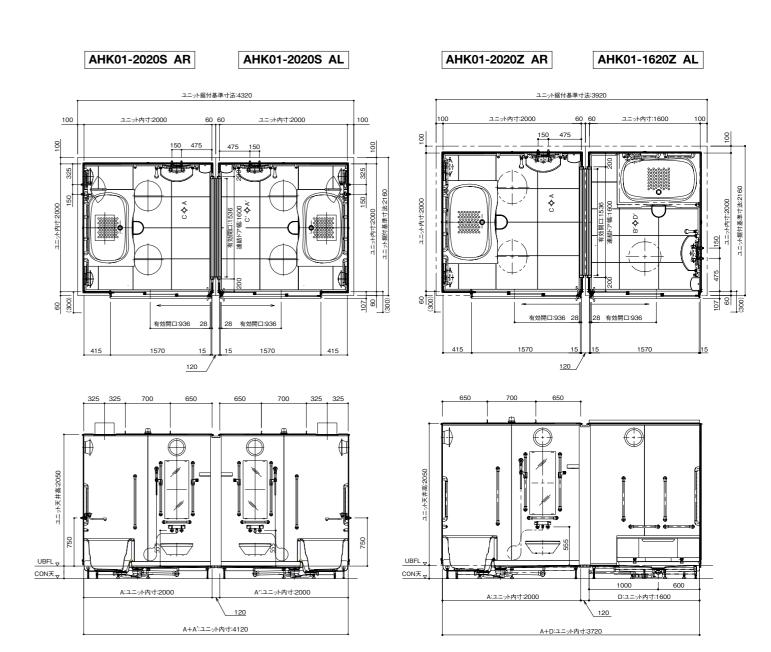

| / / / / | I I I I J J A [LOCO J I A] | Industrial F.2 I I Z

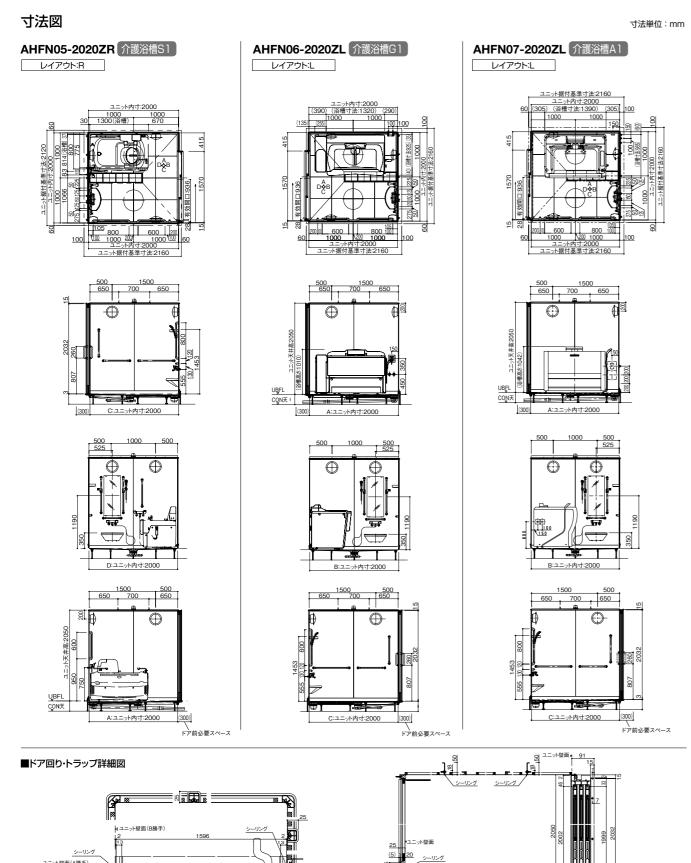

アクアハートミニ 商品掲載 P.25・26


建築物の納まり・設計にあたって

寸法単位:mm

建築物の納まりについて


平面納まり寸法

- ●アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- ●アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物と のクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- ●外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)



立面納まり寸法

●天井上の有効寸法は約300mm必要です。



●建築躯体が下図のようにならないか、事前によくご確認ください。




■窓開口について

- ●現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。) ●壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。

逆梁(スラブ段差)取合い

- ●下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- ●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

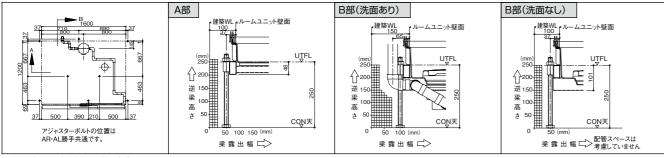

※上記グラフは建築側の誤差を考慮していません。


設計にあたって

搬入経路について

●搬入経路の目安


狭い通路を通って搬入する場合、下図の寸法が確保されて いるか、ご確認願います。

床パン(W×D×H) 1268×1668×155mm





便器寸法





■床支持位置図・雑排管取り出し及びスリーブ位置図







寸法図 寸法単位:mm


AHM01-1216TR(L)









AHM02-1216TR(L) シャワー【イレ レイアウト:R





AHM06-1216DR(L) Theシャワー トイレ







■ドア回り・トラップ詳細図







■水栓固定金具



■給水・給湯管、洗面排水管側クリアランス

150mm 100mm
1216
3.9m³
250kg
140cm ²

48

寸法図

AHF01-3030

1000

ユニット据付基準寸法:3220

ユニット内寸:3000

1000

200150 240 410

1000

1500 488

 \oplus

D:ユニット内寸:3000

雑配水管取出し位置 1<u>5</u>0


ドア下排水管/

F#h

488

寸法図 寸法単位:mm


幅900mmオープンプラン フルニースペース・床給排水仕様の場合




※電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)


- 注1 直結配線をする場合は、壁面が仕上がるまでに、電源直結配線位置へVVFケーブルを 壁内配線してください。(VVFケーブル引出し長さ0.5m)
- 注2 キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があきます。
- 注3 電気温水器をカウンター下部へ設置する場合は、ハーフニースペースのみの対応と なります。

※電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)



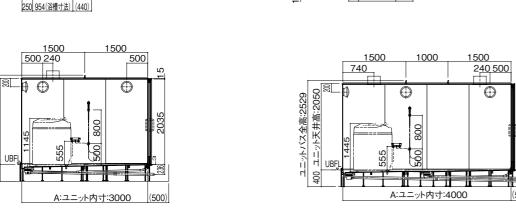

AHF01-3040



145

寸法単位:mm

1000


 \oplus

ユニット据付基準寸法:4220 ユニット内寸:4000


1000 1000


200 150 240 410

250 954(浴槽寸法) (440)

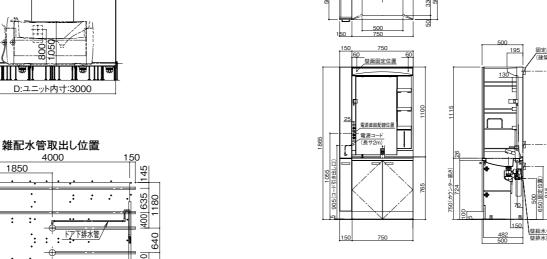

幅750mm収納・オープン両用プラン(下図は収納対応時)+ サイドキャビネット ハーフニースペース板・壁給排水仕様の場合

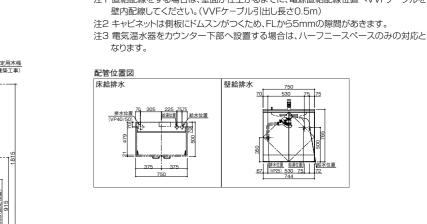

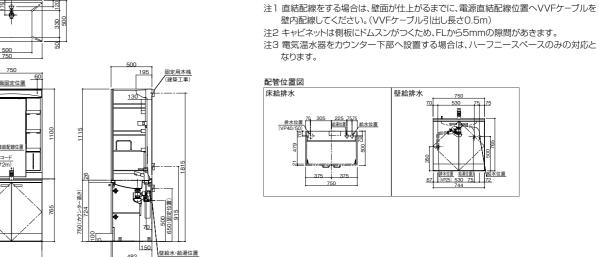


Fシリーズ3030·3040サイズのUBFL寸法は400mmです。

145

アクアハート洗面 _{商品機} P.29~34


寸法図 寸法単位:mm

幅750mmオープンプラン フルニースペース・床給排水仕様の場合




※電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)

- 注1 直結配線をする場合は、壁面が仕上がるまでに、電源直結配線位置へVVFケーブルを 壁内配線してください。(VVFケーブル引出し長さ0.5m) 注2 キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があきます。
- 注3 電気温水器をカウンター下部へ設置する場合は、ハーフニースペースのみの対応と なります。




寸法図

幅580mm壁掛けプラン

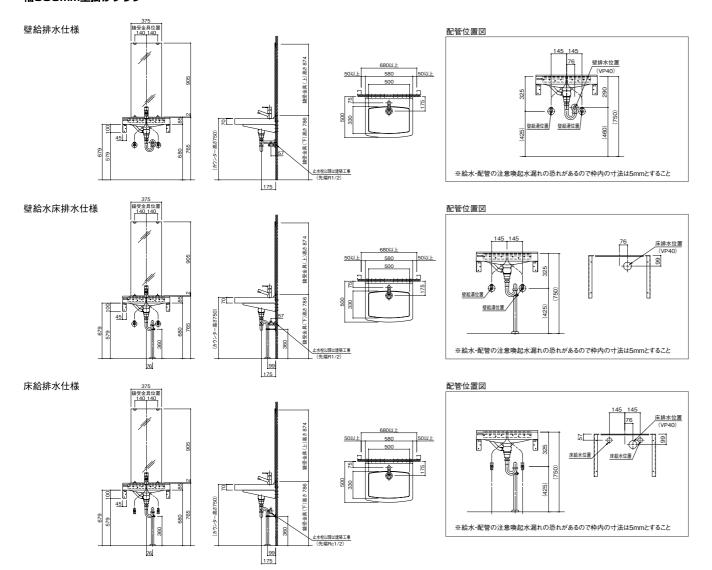


寸法図 寸法単位:mm

カウンタープラン 1ボールカウンター洗面の場合

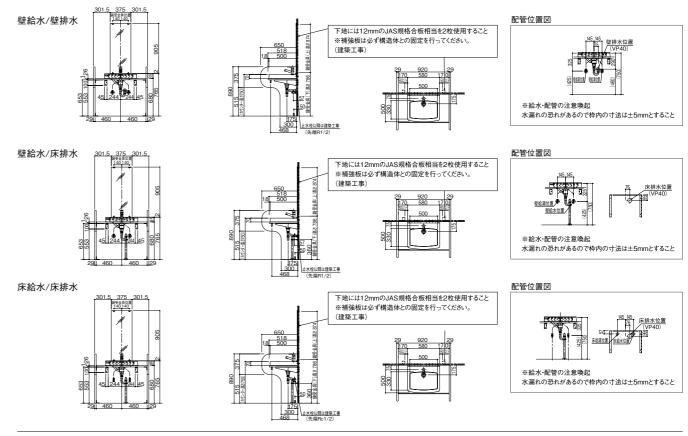

寸法図


カウンタープラン 2ボールカウンター洗面の場合

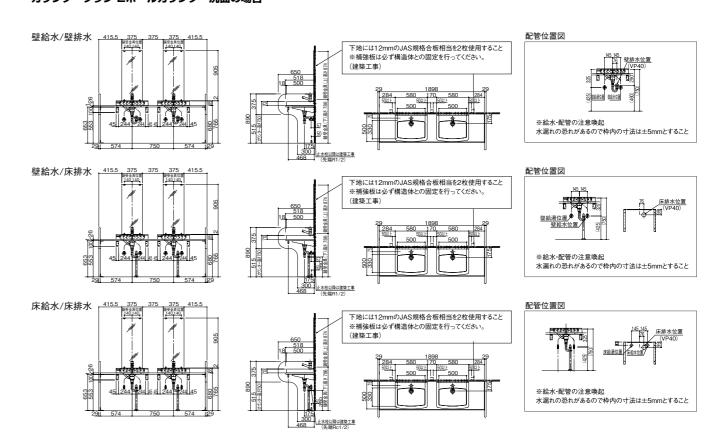


アクアハート洗面 _{商品機 P.34・P.8}

寸法図 寸法図

カウンタープラン 3ボールカウンター洗面の場合

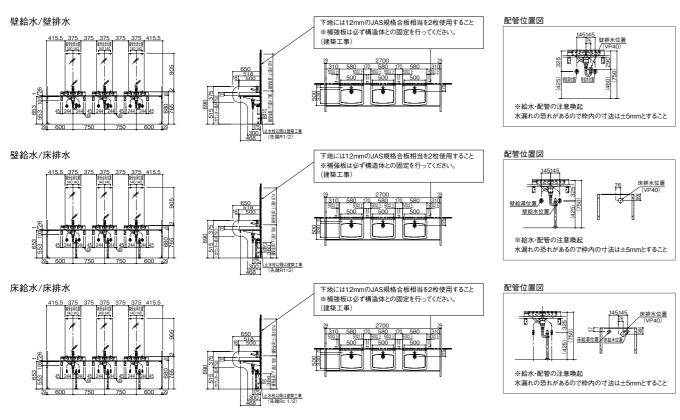

ユニットバスサポーター 取付方法

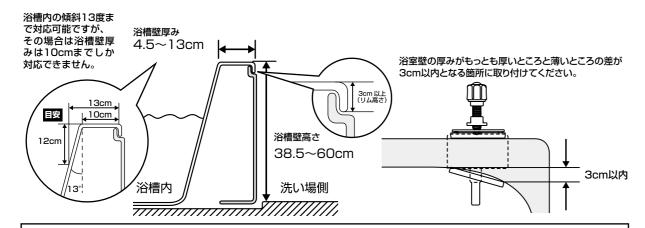

※上記取付寸法内でも、取付できない浴槽

【寸法面】 浴槽壁が浴槽内、洗い場側ともに湾曲している浴槽、取付範囲内の浴槽壁の高さが異なる浴槽 浴槽内の傾斜が13度を越える浴槽、エプロン部の出幅が5mm以上の浴槽

【材質面】 木製の浴槽、大理石の浴槽、タイル張りで中身が空洞の浴槽

【環境面】 お湯が循環している浴槽(24時間風呂)、大浴場、温泉、内側がぬめる著しくすべりやすい浴槽壁状態

つるつるしたタイル敷きの洗い場、つるつるした小石敷きの洗い場、クッション性のある柔らかい洗い場

【状態面】 10年以上経過した浴槽、またはひびが入ったり表面のざらついているような劣化した浴槽

※これらの浴槽に取り付けを行うと、浴槽が破損する恐れがありますので、こちらの浴槽への本品のご使用はお控えください。

※浴槽の経年劣化は使用環境により異なります。

- ※記載された浴室環境以外でも使用前に本品がずれ、動かないか十分に確認してください。
- ※詳しく確認されたい場合は、弊社ホームページ上に取扱説明書を掲載しておりますので、ご参照願います。

アクアハートご使用上のご注意事項

〈床関連〉

■床に水が残る場合は下記の理由があります。

- ●風呂フタを使用しない場合や換気が不十分な場合
- ●梅雨時など、外気の湿度が高い場合
- ●ふろいすなど、床と接している部分
- ●石けんカスや垢、砂埃の付着が激しい場合
- ●床の滑り止めパターン外周部 等

■ドア下枠のお手入れ

ドア下枠上に水が残る場合があります。

■ドアからの蒸気漏れ・光漏れ

浴室のドアは、シャワーや体に当たった水がドアとの 枠の間に入っても、枠や目地材(パッキン)に当って、 外に出ないようにしております。完全に空気(蒸気) や光の漏れを防止する構造ではありませんが、上 記の構造で水は漏れません。また、換気のための ガラリ(給気口)を設けてあり、そこから蒸気が漏れ ます。一般的には洗面所は、ドアを開けた時漏れる蒸 気や、洗面時に出る蒸気に対応出来るように、水に弱 い材料を使わない構造となっており、洗面所が傷む ことはないと考えられます。

〈浴槽関連〉

■24時間バス

循環式浄化温水器(24時間バス)に対応できません。

■腰掛けボード(Kシリーズ)

- ●腰掛けボードは水に浮かないよう重くなっていますので、足の上などに落としたりしないようご注意ください。
- ●腰掛けボードをご使用の際、追い焚き口や給湯の 吐出口からの吐出湯による火傷にご注意ください。

〈シャワー関連〉

■Theシャワー

- ●Theシャワー、シャワーヘッドは吐水始めは配管内 の残水のため冷水が出ますので、必ずしばらく湯 を出して湯温をたしかめてから入浴してください。
- ●Theシャワーとワンタッチシャワーとの併用は機器が破損する恐れがありますので対応できません。
- ●Theシャワーの取り付け高さは、施工後は変更できませんので事前に承認図でご確認ください。
- ●Theシャワー(オブション)設置の場合は、動水圧で98kPa(1kgf/cm²)以上の給水圧を確保ください。(シャワーの勢いが弱くなり、快適感が得られない場合があります。)
- ●本装置を快適にお使いいただくには給水圧力・給 湯圧力共に動水圧で100~600kPa(0.1~ 0.6MPa)の範囲内を確保して下さい。(動水圧 は給水、給湯共に毎分4L以上流れているときの 圧力とします。)
- ●給水圧力は給湯圧力より必ず高くして下さい。 (給湯圧力のほうが高い場合は、温度調整が不安定 になります。また高温水が出ることがあります。)
- ●動水圧が600kPa以上の場合は減圧弁を取り付けて水圧を下げて下さい。この場合も給水圧力が 給湯圧力より高くなるようにして下さい。(減圧弁は給水側、給湯側の2ヶ所に取り付けて下さい。) (電気温水器の場合は給水側1ヶ所に取り付けて下さい。)

- ●水圧が低い場合は、給水加圧装置、給湯加圧装置 などで加圧して下さい。
- ●給水圧力が変動する場合は、出湯温度が変動する ことがあります。動水圧が300kPaを超える場合は、 変動幅を減少させるために減圧弁を取り付ける ことをお奨めします。
- ●ガス給湯器の場合、給湯能力が16号以上の給湯器をご使用下さい。電気温水器の場合、給湯圧が100kPa以上になるようにして下さい。タンク容量は42℃の湯を1分間に9上以上使用する計算で湯切れに十分余裕があるか確認して下さい。
- ●給湯器本体の温度設定が低い場合には本商品の温度調整ハンドルで設定した温度の湯が出ない場合があります。給湯器本体の温度設定を60℃以上にして下さい。

〈換気関連〉

■換気について

入浴後にお湯が残っている場合は、風呂フタをして 6時間~半日くらいは換気扇を連続運転してください。換気をよくすることが天井や壁面を乾かし、カビの発生を防ぐ一番の方法です。入浴中は寒さ防止のため、換気扇は運転しないようにしてください。 換気扇は乾いた空気で浴室を乾かす装置ですが、床面や浴槽の底面についた水滴(水溜まり)は、湿度の高い雨の日や寒い冬の日などには取れないことがありますのでご了承ください。

〈その他〉

- ●シャワーの動作には、給水・給湯圧と49kPa (0.5kgf/cm²)以上必要です。瞬間湯沸器により給湯する場合の水圧は、湯沸器の最低作動圧カプラス39kPa(0.4kgf/cm²)以上とみてください。給湯圧不足の場合は給湯加圧ポンプをご利用頂くと便利です。また、サーモ混合水栓を使用する場合、給水・給湯圧は必ず、給湯圧が給水圧よりも低くなるようにしてください。サーモの場合、最高水圧を588kPa(6kgf/cm²)以下としてください。
- ●温泉水、イオウ系入浴剤および塩素系洗浄剤は 使わないでください。浴槽や配管を傷めます。
- ●お手入れは、やわらかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。(タワシを使ったり、中性洗剤以外の洗剤を使ったりしないでください。)

■給湯器の選定時のご注意

入浴される方の安全確保のため、給湯器は給湯温度 の上限を設定可能な機種を選定ください。

「不燃認定について」

壁·天井パネルは、不燃材の不燃認定を受けています。

●eパネル(壁·天井材)不燃材第NM-0150号

[搬入について]

■Kシリーズ2020サイズ、FNシリーズ 2020サイズの搬入には2tワイド車 以上が必要です。

建築現場付近の道路規制、道幅を事前にご確認ください。

見積条件について

(見積は下記条件にて作成させていただきます。)

■別途工事(見積に含まれない工事)

- ●基準スミ出し工事(但し、ユニット据付スミ出しは 含む)。
- ●排水トラップおよび汚水管用のスラブスリーブ入れ工事、スラブ穴埋め戻し工事。
- ●給水、給湯管および吸排気管用の建築壁の穴あ け、埋め戻し工事。
- ●床スラブ・建築くたいの精度が±10mmを超えた場合のハツリエ事。
- (ハツリ工事ができない場合は、ユニットバスルームとのクリアランスを超える値以上大きくとって頂く事となります。)
- ●天井換気口以降のダクト工事および接続工事。
- ●給水・給湯管継手(水栓固定金具)以降の枝管工 事ならびに接続工事。
- ●照明電気配線は器具より天井ジョイントボックス までとし、以降の配線及び結線工事は別途。
- ●ドアまわり額縁及び枠用ビス·幅木工事等。
- ●ユニットの外装工事。
- ●残材の場外搬出作業。
- ■無償支給事項(無償にて支給していた だきたい資材)
- ●ユニット据え付けに要するモルタル。または砂・セメント。
- ●現場作業用動力·電気·水·その他。

納期の目安

■当社受注後、工場出荷まで 約30~45日間

2室連結プラン、大型アクアハート Fシリーズは約45~60日間

詳細納期は当社営業所にご確認ください。

品質保証について

保証期間(お引渡し日より)

- ・本体 2年間
- ・電気部品(照明器具、換気扇、換気乾燥機等)及 び、付属部品1年間
- · 防水効能 5年間

なお、付属部品とは、床、壁、天井、建具材に取り付けられた部品を表します。ただし、消耗部品(照明の管球、グローブランプ、パッキン等)は除きます。 保証内容の詳細については、取扱説明書をご確認ください。